

コンクリート構造物の素地調整に

ツートンズルハンドブラストマシン


- 無粉じんのため作業環境を大幅に改善
- 研削材を繰り返し投射(材料の節約・産廃量の低減)
- 投射量をタッチパネルで簡単操作

鋼道路橋など、コンクリート構造物の素地調整に最適なブラストマシン。1台で2人同時作業が行え、安定連続供給で作業効率を大幅に高めます。

商品詳細



動画再生

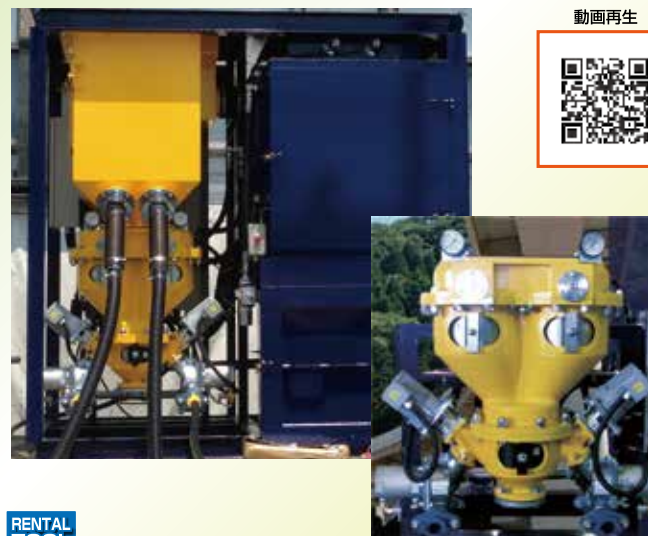

RENTAL TOOL

モーター出力	7.5kw×2台	サクションホース	75A×20m+50A×20m=全長40m×2セット
ブラストタンク	定量装置付き	ブラストホース	25A×20m+25A×20m=全長40m×2セット
使用空気圧力	0.3MPa~0.9MPa(1MPa未満)	サイズ	L2100×W1500×H2100mm
タンク	スチールメディア投入量500kg	重量	1750kg

エアブラストマシン リモコンスタンダード ACRシリーズ

- フェザータッチリモコン搭載
- 瞬時噴出・停止の操作が可能
- 20~100mという広い作業範囲を実現しブラスト作業の効率アップ

RENTAL TOOL

型 式	リモコンスタンダード
型 番	ACR-3
実容積	275ℓ
砂重量	300kg
グリット重量	800kg
タンク	胴径750mm 高さ1,495mm 重量205mm



※掲載商品は参考仕様になりますので、在庫状況により機種は異なります。



好川産業株式会社

●大阪営業所 TEL.06-6538-3951 FAX.06-6531-7729
●札幌営業所 TEL.011-790-5580 FAX.011-790-5581
●山台営業所 TEL.022-390-0097 FAX.022-390-0098
●東京営業所 TEL.03-5735-5021 FAX.03-5735-5022
●北関東営業所 TEL.049-275-1600 FAX.049-275-1601

●東関東営業所 TEL.048-955-7331 FAX.048-955-7332
●広島営業所 TEL.082-270-5555 FAX.082-270-5557
●福岡営業所 TEL.092-433-1666 FAX.092-433-1788
●沖縄営業所 TEL.098-888-6090 FAX.098-888-6091

<https://www.yk-world.com/>



お問い合わせ

国土交通省 NETIS登録NO.CG-110021-VE

ブラスト面形成電動工具

ブリストルブラスター

RENTAL TOOL

MBX-3500X
エア式工具本体

無負荷回転数	3,500rpm
使用空気圧力	0.59 [6] MPa [Kgf/cm ²]
無負荷空気消費量	1.1m ³ /min



RENTAL TOOL

MRX-2700X
電動式工具本体

無負荷回転数	3,200rpm
定格消費電力	AC100V/500W 5A



RENTAL TOOL

MRX-4000X
(ダブル)
電動式工具本体

無負荷回転数	4,000rpm
定格消費電力	AC100V/600W 6A



販売

B23-10
23mmスチールブラシ 10本/SET
(Wタイプには1回に2本装着)



エジェクター式可搬回収機 AN-F型

- キャスターによる自在移動
- 99%の粉塵捕集
- 低騒音

RENTAL TOOL


型 式	AN-F型回収機	ホッパータンク全容量	376ℓ	回収容積	264ℓ	回収能力グリッド	1.512kg/Hr
型 番	AN-2PF	スチールグリッド収容量	1,200kg	—	—	回収能力粒砂	1.320kg/Hr
使用空気量	6.2m ³ /min	圧力	6kg/m ²	サ イ ズ	L1,690×W980×H1,670mm		



現場を止めない! 必要な時に必要な機器をご案内 レンタル機器シリーズご紹介

RENTAL TOOL

集じん機、エアシャワー、真空掃除機、IHはく離機器、コンプレッサー等、レンタル機器シリーズ勢揃い!!

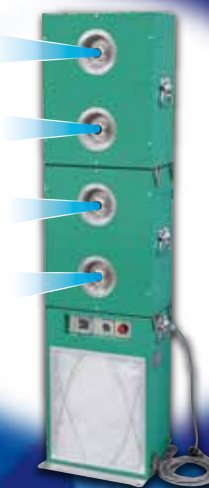

好川産業株式会社

閉鎖された作業空間の空気を清浄に 負圧集じん機シリーズ

HEPAフィルターにて0.3μm微粒子を99.97%以上除去。

- 鉛、PCBなどを含んだ塗料のかき落とし、ケレン。
- 工事現場での有害粉じんの除去。(作業者の作業環境の改善、周囲環境への有害粉じんの飛散防止)
- HEPAフィルターによる局所の高度な空気浄化。



型 式	Novair 700
本体重量	18kg
電 源	100~115VAC(50/60Hz)
電 圧	3.1~3.5A(50/60Hz)
ダクト接続口径	吸気口φ300/排気口φ250
サイズ	W600×D650×H580mm
フィルター	1次フィルター・2次フィルター HEPAフィルター
風 量	17.2~5.0m ³ /min(100VAC) 19.8~5.7m ³ /min(115VAC)

RENTAL TOOL Novair 700



大型機器の入らない狭いなどに持ち運び可能な、高性能小型装置です。

- HEPAフィルター(0.3μm粒子を99.97%以上捕集)の採用で、捕集効率を大きくアップ。
- 超軽量、超コンパクト設計です。

型 式	FSK-500
本体重量	15kg
電 源	100~115VAC(50/60Hz)
電 圧	2.2~2.5A(50/60Hz)
ダクト接続口径	吸気口φ295/排気口φ200
サイズ	W400×D640×H640mm
フィルター	1次フィルター・2次フィルター HEPAフィルター
風 量	12.3~7.1m ³ /min(100VAC) 14.2~8.2m ³ /min(115VAC)



RENTAL TOOL FSK-500



RENTAL TOOL Novair 2000

型 式	Novair2000
本体重量	61kg
電 源	100~115VAC(50/60Hz)
電 圧	13A100V/50Hz/15A115V/60Hz
ダクト接続口径	排気口φ300
サイズ	W660×D940×H790mm
フィルター	1次フィルター・2次フィルター HEPAフィルター
風 量	H:47.3/L:23.6m ³ /min(50Hz) H:56.7/L:28.3m ³ /min(60Hz)

動画再生



販売 TOOL Novair2000用
インテークチャンバー



ダクト接続口径
吸気口~φ300

RENTAL TOOL JETDUSTER EJD230F



フィルター&HEPAフィルターの採用で捕集効率を大きくアップ。(0.3μm粒子で99.97%)

- フィルターユニットとファンユニットが分割形で、現場の設置条件に応じた配置が可能です。マンメーターを内蔵しておりますので、フィルターの目詰まりが一目で確認できます。

型 式	JETDUSTER EJD230F
本体重量	1,610kg
電 源	AC200V 三相 22sq 約20m(付属品)
サイズ	フィルター室:L2,120×W1,500×H1,496mm ファン室:L1,300×W1,500×H1,496mm
フィルター	1次フィルター/フェルト状活性炭フィルター/HEPAフィルター
運転・起動方式	インバータ制御運転方式
風 量	225m ³ /min 60Hz

作業場内の必要台数

作業領域の体積(m³)

風量(m³/min)×60min÷5回(※)

≤

必要台数

※負圧集じん機の必要台数は、設置場所や電圧(周波数)により異なりますので、弊社までお問い合わせください。

(※)剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について基安化発0518第1号

YK3分割エアシャワー

RENTAL TOOL


3分割可能で狭い現場でも容易に搬入設置可能なエアシャワーです。

- ジェットアワーを当て付着した有害物を落とす。
- 作業後の心身ともにリフレッシュ!
- 時間設定変更可能で便利。 ●コンパクトでハイパワー。

型 式	YK-AS100
本体重量	総重量42kg (BOX①②11kg、BOX③16kg、架台4kg)
電 源	AC100V/約2.6A
消費電力	約260W
漏電対策	漏電遮断ブレーカー設置
材 質	本体(銅鉄板/焼付塗装)、架台(SUS304HL)
タイマー	1個(初期設定60秒 ※動作時間変更可能)
サイズ	W400×H1560×D210mm(BOX①②H500mm、BOX③H560mm)
フィルター	HEPAフィルター(≥99.99% at ≥0.3μm)、プレフィルター(360×435×10t)
風量/風速	約5m ³ /min/約30m/s

※オプションで活性炭フィルタ取り付け可能

エアシャワー

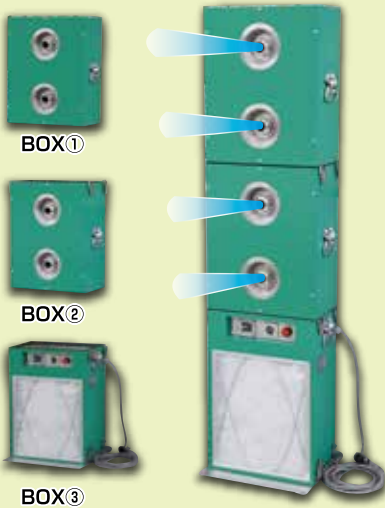

真空掃除機 集じん機

ニルフィスク真空掃除機 GM80P-HEPA

コンパクトながら強力な吸引力。

RENTAL TOOL

型 式	GM80P-HEPA
本体重量	6.8kg
電 源	100V
消費電力	850W
ダストバック容量	6.5L
サイズ	W300×D390×H530mm
最大吸込能力	1980L/min
最大級引力	18kPa



フェスツール集じん機 CTH26NE

RENTAL TOOL

99%以上の集じん吸込能力を誇る。集じん機能付きサンダーに取付けて使用するのにオススメです。

動画再生




型 式	CTH26NE
本体重量	13.9kg
電 源	100V
消費電力	1200W
電源ケーブル長	7.5m
サイズ	L630×W365×H540mm
最大吸込能力	3900L/min
最大級引力	24kPa

圧縮エアー 送排風機

フリエックス FX-3

RENTAL TOOL

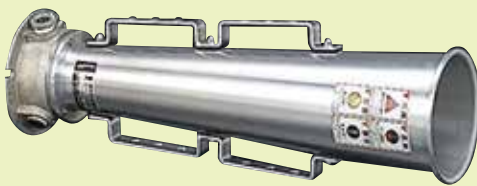

フリエックスシリーズの万能型。風速を活かし、製品や機器、ワークなどの「冷却」や粉塵・水蒸気などの「吹き飛ばし」、「換気・送排気」まであらゆる場面で使用可能です。

型 式	FX-3
吐出側内径	150φ
吸込側内径	75φ(フランジ径171φ)
サイズ	全長610mm
風 速	40m/秒
吐出風量	48m ³ (エアー圧力5kgの場合)

鉛・PCB等有害物質除去システム

各種関係法令等に則り作業者の安全の為に、安全な作業空間を作り出す、トータルクリーンエアシステムをご提案しています。

販売 TOOL セキュリティルーム
袋状で飛散防止。粉じん等は、静電気でシートに吸着。

RENTAL TOOL ニルフィスク 真空掃除機 GM80P-HEPA

RENTAL TOOL フェスツール 集じん機 CTH26NE

セキュリティルーム TOOL

RENTAL TOOL YK3分割エアシャワー YK-AS 100

BOX①
BOX②
BOX③

販売 TOOL 鉛・PCB対策アイテムを販売しております。

呼吸保護具

化学防護服

化学防護手袋

シューズカバー

作業空間 TOOL

空間の粉じんを吸い込みHEPAフィルターで空気清浄化。内部も外部にもクリーンエアを。


エア吸入口

エア排出口

RENTAL TOOL FSK-500

RENTAL TOOL Novair-700

RENTAL TOOL Novair-2000

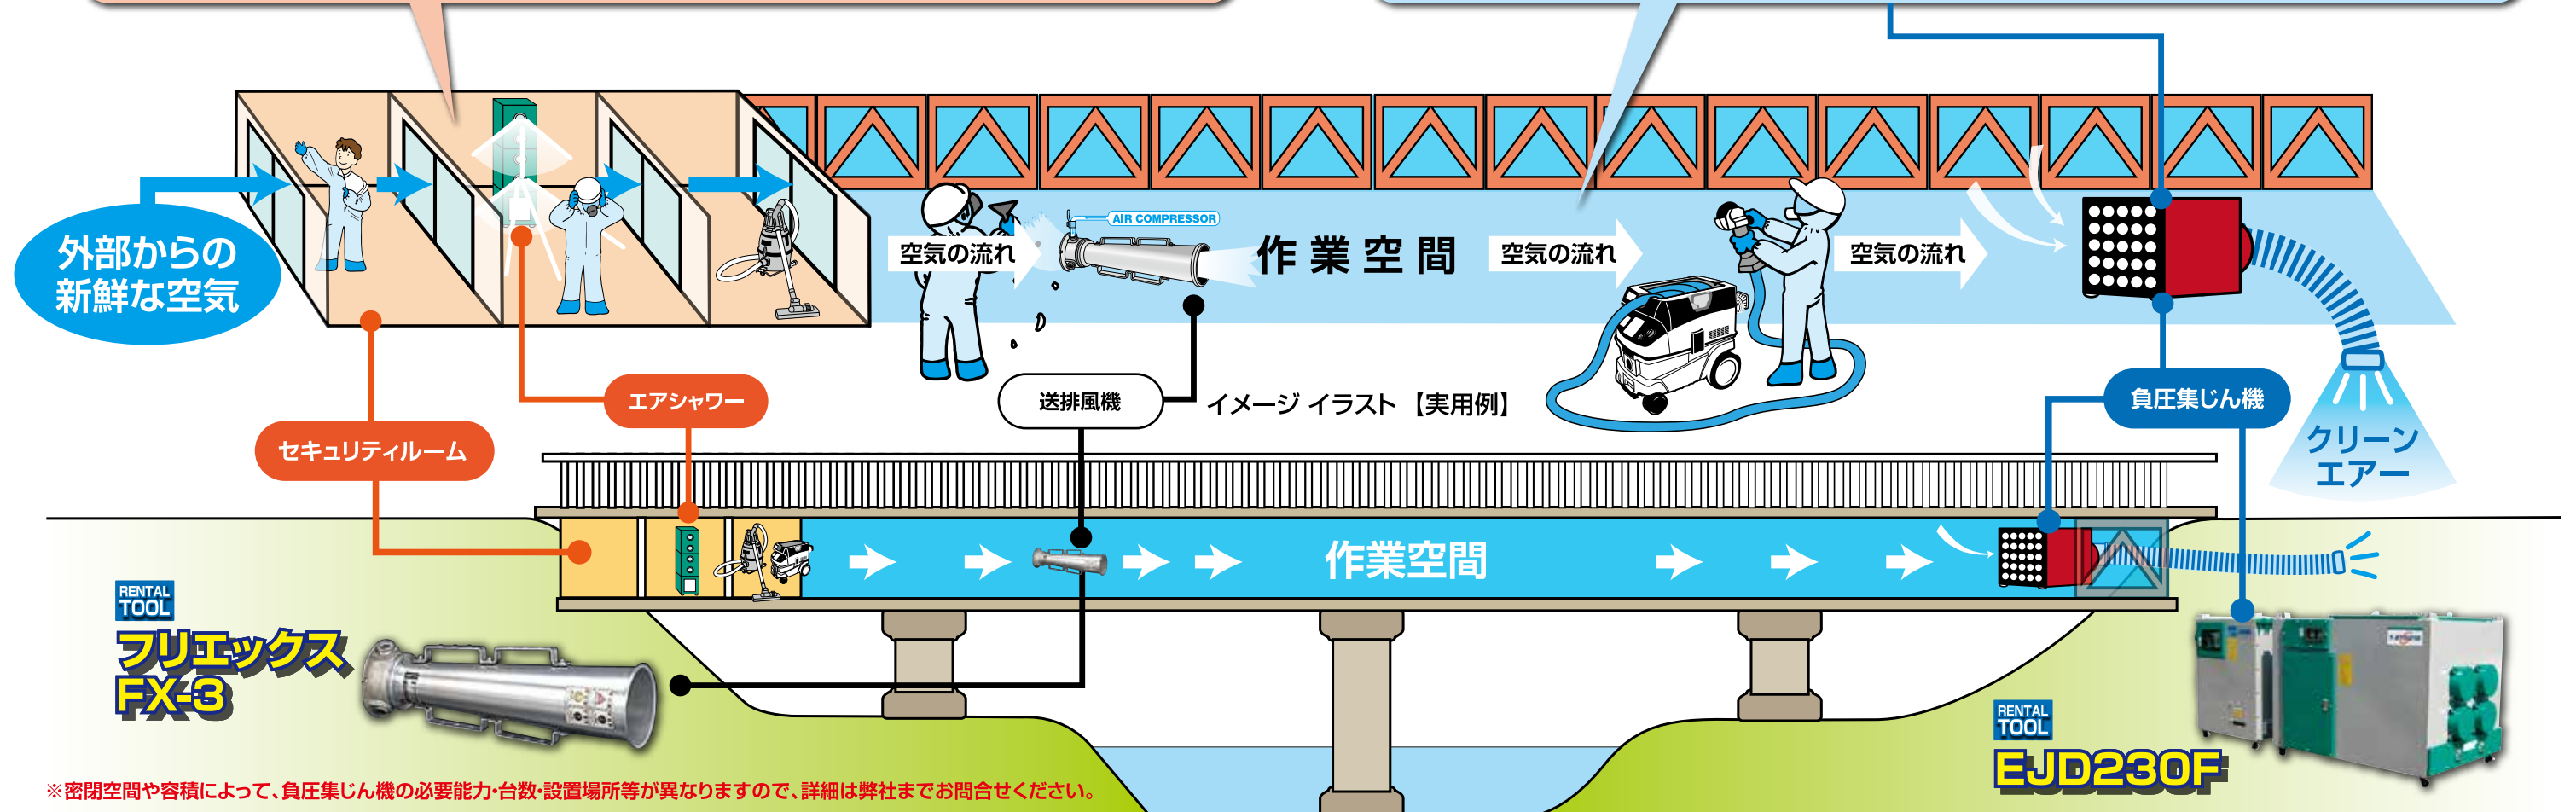

※密閉空間や容積によって、負圧集じん機の必要能力・台数・設置場所等が異なりますので、詳細は弊社までお問合せください。

人に優しい環境対応タイプ

IH塗膜剥離機メクレル

RENTAL TOOL

- IH(誘導加熱)システムでカンタン剥離。
- スクレーパーでめくると塗装が剥がれます。
- 粉じんの飛散がほとんどありません。

IH塗膜剥離機

MEKURERU
メクレル

商品詳細




動画再生



コンパクト設計のため
機器の取回しが容易です。

システム概要

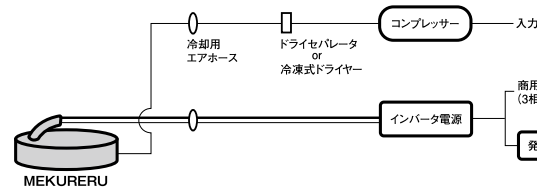

IH(誘導加熱)により、ワーク(素地=金属)に過電流を発生させ加熱します。するとワークと塗膜の熱膨張係数の違いでズレが生じます。ワークが冷めると塗膜とワークの間で層間剥離が起こり、スクレーパーでめくると簡単に塗装が剥がれます。剥がれた塗装は掃除が簡単、粉じんもほとんど発生しません。

発電機 ドライブスター

安定した
電源供給に!!

RENTAL TOOL

呼 称	10.5/13kVA	燃 料	軽 油
周 波 数	50/60Hz	燃料タンク容量	62ℓ
電 圧	200/220V	端 子 ボルト	M8
出 力	8.4/10.4kW	乾 燥 質 量	503kg(571)
定 格 電 流	A34.1	騒 音 値	57dB
エンジン出力	10.2Hz/12.4kW	サ イ ズ	L1390×W650×H900mm



ソノスプリッター SS-270 超音波塗膜剥離装置

- 外壁塗膜の弾性タイル、(アクリル)マスチック、リシンや内装のPタイル、防水材などの剥離作業が低粉じん低騒音でおこなえ、小型、軽量でどこにでも簡単に持ち運べ、剥離作業が可能。

RENTAL TOOL
ソノスプリッター
SS-270

定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz単相
消 費 電 力	600VA MAX
振 動 子	ランジュバン型PZT振動子
発 振 周 波 数	21kHz±1.5kHz
発 振 方 式	スウィーブロック型PLL自動追尾方式
最大超音波出力	500W
発振器外形寸法	W153×H183×D345 ※突起物を除く
発 振 器 重 量	8.5Kg
ハンドピース重量	770g
ケーブル重量	1.5Kg(ケーブル長10m)

販 売
TOOL 各種ツール



グラコMARK V(高粘度用)

- ジンク・タイルベース・弾性塗料・高粘度材料を扱える電動エアレス。
- 高い流量を実現し、仕事をより早く終わらせることを可能に。
- 詰まりが少なく生産性が高い。

RENTAL TOOL

最大吐出圧力	22.7MPa
最大 流 量	5.1ℓ/min
必要電圧	5kw/20A
機 械 重 量	64kg

エンジンドライコンプレッサ ボックスタイプ 25HP/50HP

- 圧縮空気中の水分をアフターで冷却、結露させ水分を除去。
- ハツリ作業やサンドブラスト作業に真価を発揮。
- 新設計のビラーレス構造で点検も簡単。

RENTAL TOOL

呼 称	25HP	潤 滑 油 量	11ℓ	燃 料 消 費 量	4.4ℓ/h
型 式	PDS100SC	エアックサイズ・数量	20A/2ヶ	エンジンオイル量	5.1ℓ
吐出空気量	2.8m³/min	燃 料	軽 油	乾燥質量(整備質量)	445(485)
吐 出 圧 力	0.7MPa	燃料タンク容	28ℓ	サ イ ズ	L1460×W750×H865mm

呼 称	50HP	潤 滑 油 量	16ℓ	燃 料 消 費 量	7.5ℓ/h
型 式	PDS175SC	エアックサイズ・数量	20A/3ヶ	エンジンオイル量	12ℓ
吐出空気量	5.0m³/min	燃 料	軽 油	乾燥質量(整備質量)	830(930)
吐 出 圧 力	0.7MPa	燃料タンク容量	90ℓ	サ イ ズ	L1850×W950×H1060mm

電動エアレス スーパー60L

- ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)
- ノズル詰まりもワンタッチ! 半回転で簡単に除去

RENTAL TOOL

電動エアレス スーパー60L

最大吐出量	6.0ℓ/分
駆動源出力	AC100V/750W
常用最大圧力	22MPa(220kgf/cm²)
重 量	約35kg
本体サイズ	W520×D380×H480(850)mm

ホッパー

ホッパー取付けで
連続作業が可能!



エアレス45:1(ジンク用)

- 橋梁などの重構造物に広く採用されているジンクリッチ塗料の圧送に最適です。
- 塗料経路の改善により、洗浄時に発生する洗浄溶剤と廃棄塗料を約30%削減。

RENTAL TOOL

最大吐出圧力	22.5MPa
最大 流 量	20ℓ/min
所要コンプレッサー	連続7.5PS/断続5PS
機 械 重 量	94kg

エアラインマスク用コンプレッサ

- 清浄な空気を送気する世界初の「オイルフリースクロール式」のコンプレッサと米国で実績を積む呼吸器専用の高性能エアフィルタ【OSHA適合品フィルタ装置】を一体化した商品です。

RENTAL TOOL

周 波 数	50/60Hz 兼用	保 護 装 置	本体過熱 / 過電流 停止
圧 縮 方 式	空冷オイルフリースクロール式	ド ラ イ ヤ	冷凍式(内蔵)
運転制御方式	圧力センサ検知 自動発停式	フィルタ装置	一酸化炭素監視 / 交換時期指示モニター
圧 縮 流 体	大 気	フィルタ 1	微粒子用フィルタ(粒子とバレル液カット)
作 動 圧 力	0.55~0.70(MPa)	フィルタ 2	混合フィルタ(オイル炭・超微粒子カット)
吐 出 空 気 量	340/410ℓ/min	フィルタ 3	活性炭フィルタ(有機蒸気・香気・味カット)
吐 出 口	ワンタッチカプラー メス×2個	電 源 コー ド	AC200V 三相 3.5sq 約5m
空気タンク容量	35ℓ	サ イ ズ	L800×W915×H1537mm
電 動 機 出 力	3.7kW 三相200V	概 略 質 量	300kg
始 動 方 式	電磁接触器付き 直入始動		



※掲載商品は参考仕様になりますので、在庫状況により機種は異なります。