

YKグッズ



発泡目地材

目地郎


目地材を使用して石材調塗料を吹き付けることで、
自然石調の仕上げが可能です。
石を貼り付けるのと違い軽量に仕上がる為、
施工基盤への負荷が少なく、耐久性も向上。

一段メジ

目地棒 1 本使用

二段メジ

目地棒 3 本使用

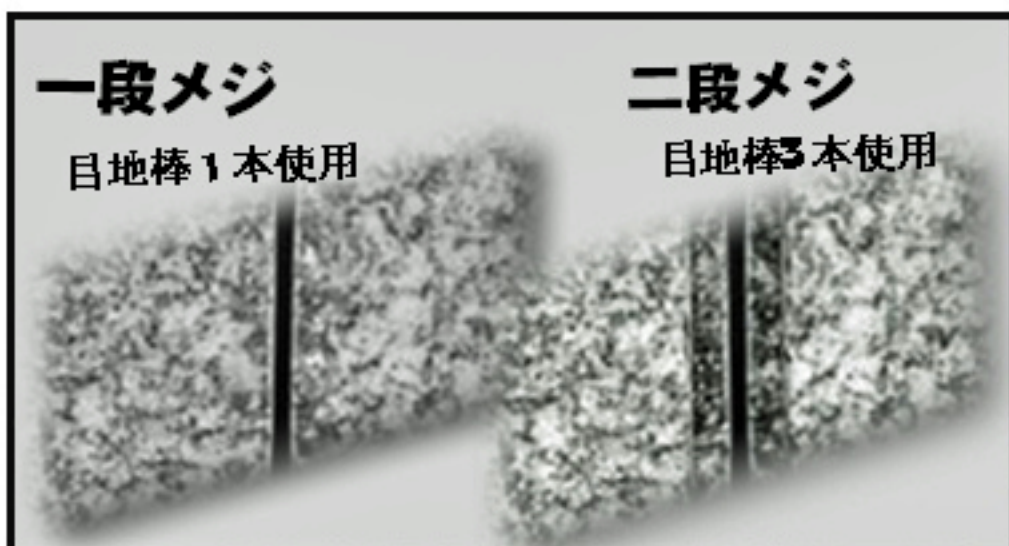


剥離紙




発泡体の両面に
接着材がついて
います。

一段 目地工法 (シングル)

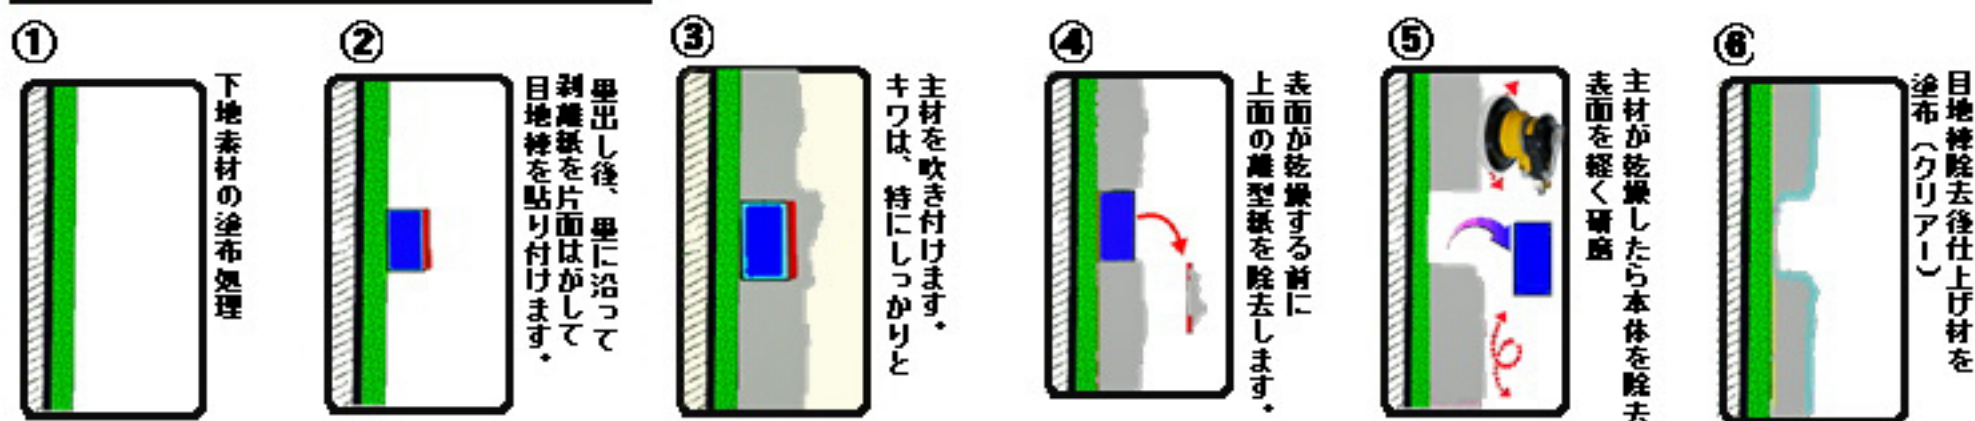

二段 目地工法 (江戸切り)

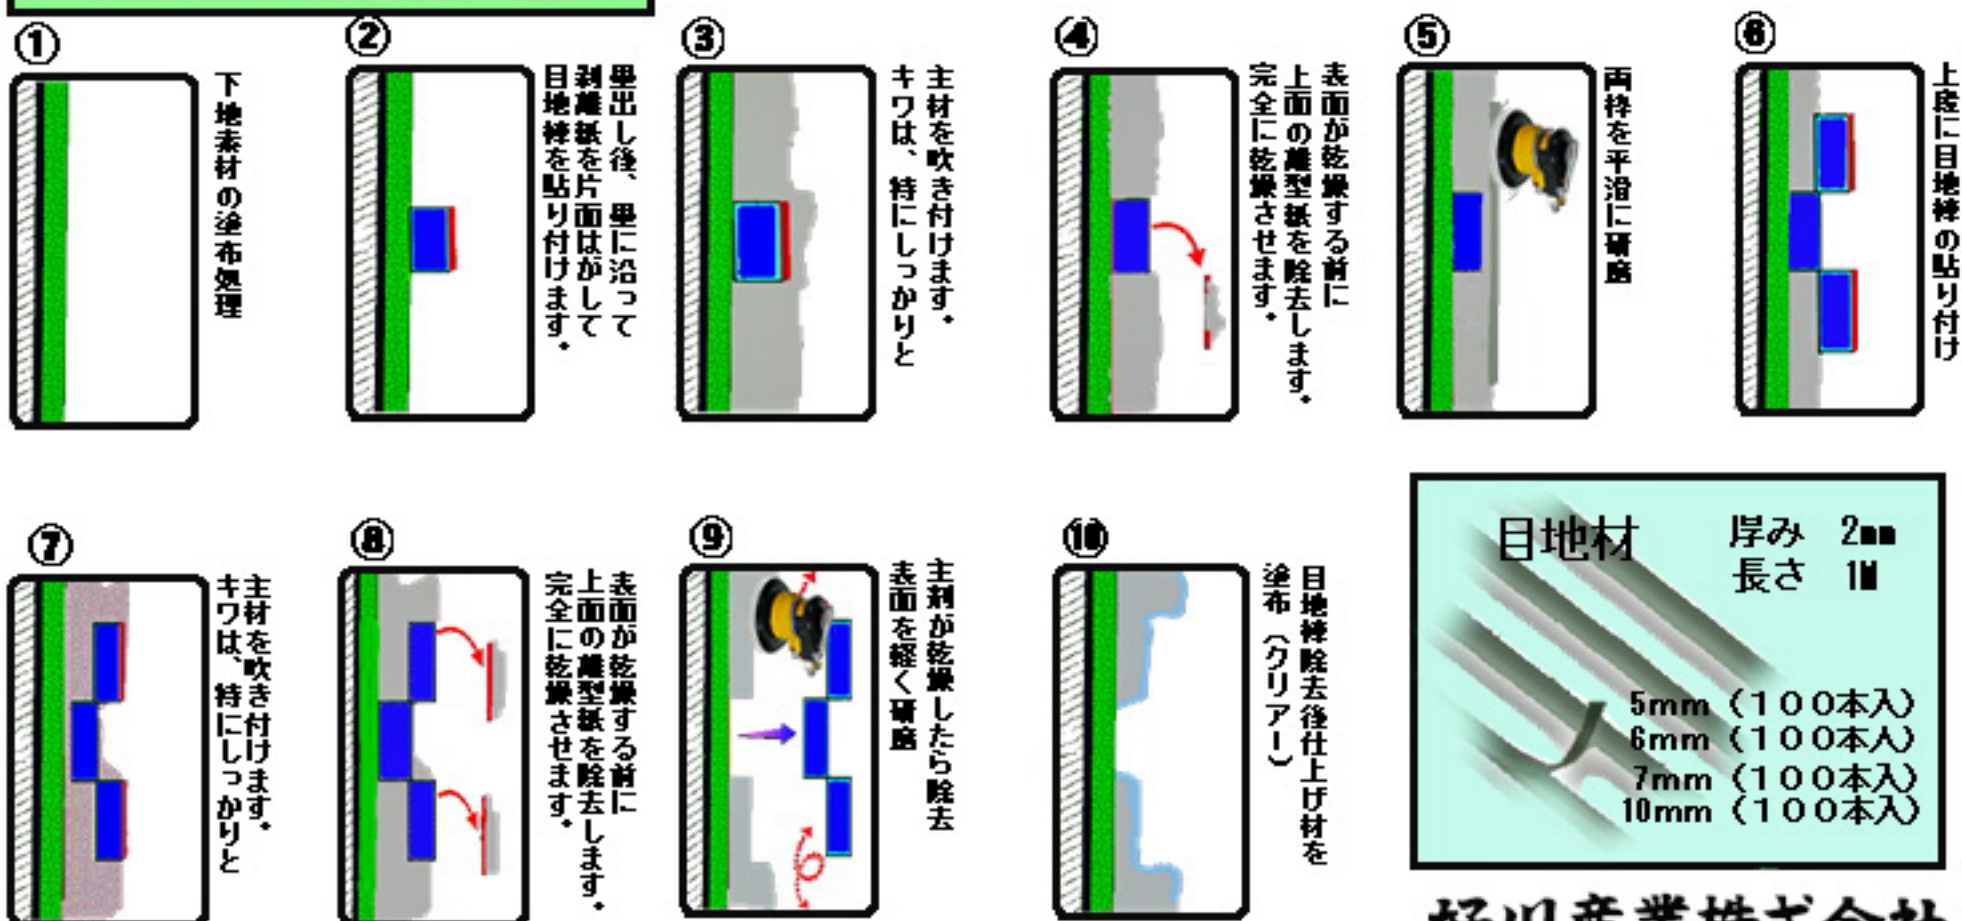

目地材

厚み 2mm
長さ 1m

5mm (100本入)
6mm (100本入)
7mm (100本入)
10mm (100本入)

好川産業株式会社